


BILIGHT CU DOUĂ SERPENTINE

GCV7/4S2 120 44 20 B11
TSRCP



Volum net	115 L
Putere nominală	2000 W
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)	0:38/0:54 h:min
Clasă energetică	C
înălțime	1.150 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Diametru	440 mm
Teacă pentru senzorul termic	yes
Instalare	Вертикален

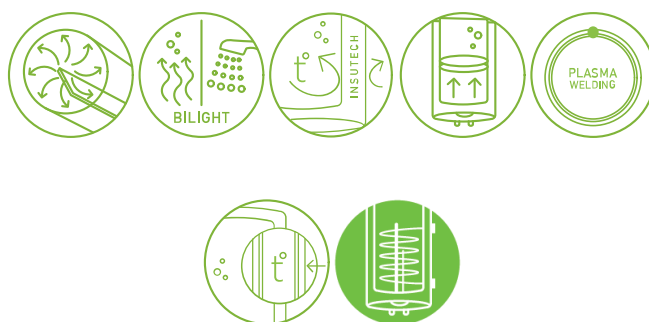

Suprafața serpentinei	0.5/0.3 m ²
Volumul serpentinei	2.4/1.4 L
Debit continuu de ACM la ΔT 35 [°] *60-80 [°]	330/201 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80 [°]	13.4/8.1 kW
Pierderi statice	85 W